



KTD 400V
50Hz


Karıştırıcı pompalar
- profesyonel kullanım için

KTZ pompaları temel olarak kullanan güçlü bir sulu harç pompası. Özellikleri aşınma direnci ve dayanıklılığıdır.




Güçlü karıştırma

Motor mili uzantısı üzerine yerleştirilmiş özel karıştırıcı tortul atık ve sulu harcın kolay ve etkin iletimi için sıvıyı karıştırır.

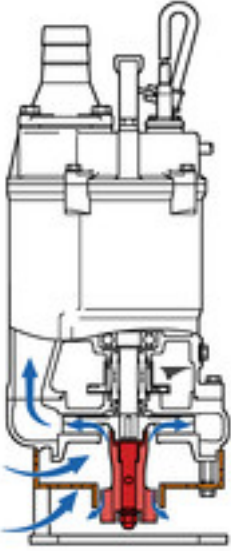

Sağlam

Döküm demir bir pompa gövdesi sunarak, dayanıklılığı standart alüminyum gövde pompalarına göre daha da arttırıldı.

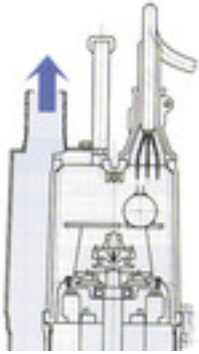


Etkili motor soğutma

Üstten çıkışlı ince tasarım alandan tasarruf sunuyor. Bir yan akış ve üstten çıkış dizaynı ile etkili motor soğutma mevcut.


Bileşenler:

001 Kablo	036 Yağlayıcı
006 Kablo girişi	050 Motor kapağı
020 Pompa gövdesi	052A Üst rulman
021 Fan	052B Alt rulman
022 Emiş plakası	053 Motor koruyucu
023 Süzgeç	054 Şaft
024 Karıştırıcı	055 Rotor
025 Mekanik salmastra	056 Stator
026 Yağ sızdırmazlık	060 Rulman yuvası
030 Yağ kaldıracı	064 Motor gövdesi
032. Çıkış	068 Kulp
035 Yağ tapası	

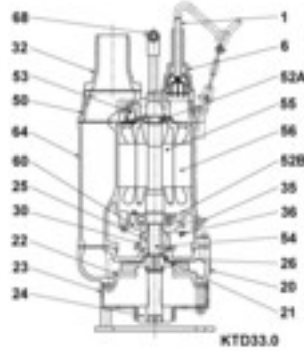


Teknik özellikler:

Model	Renk kodu eğrisi	İç çap mm	Motor gücü kW	Anma akımı A	Maks. Basma Yüksekliği m	Maks. kapasite l/dk	Kablosuz boş ağırlık kg	Maks. katı madde geçişi ø mm	Maks. su derinliği m	Kablo uzunluğu m
KTD22.0	1	50	2,0	4,5	19,9	496	38,0	8,5	25	20
KTD33.0	2	80	3,0	6,5	22,0	794	65,0	8,5	25	20

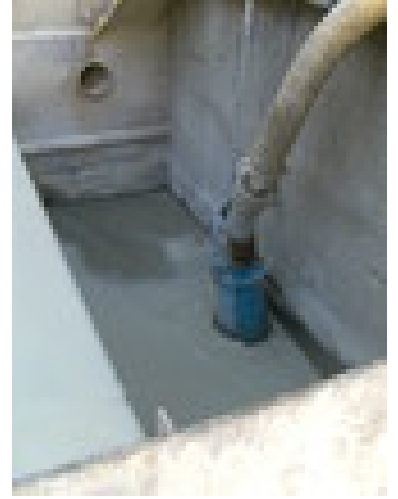


Ø Çıkış ağız mm			50, 80
Pompananan Sıvısı	Sıcaklık		0-40°C
	Akışkan Tipi		Çamur, Sulu Harç, Kumlu çamur ve/veya sulu harç içeren sıvılar
Pompa	Bileşenler	Fan	Yarı açık tip fan
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Krom dökme demir
		Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-200
		Emme plakası	Düktül döküm EN-GJS-500-7
		Mil keçesi	Yağ banyosunda silisyon karbür
Motor	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı F
	Faz / Gerilim		3-faz / 400V / 50Hz / d.o.l
	Motor Koruyucusu (dahili)		Termistör
	Malzeme	Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-200
		Mil	Paslanmaz çelik EN-X30Cr13
Kablo		Kauçuk, NSSHÖU	
Çıkış Bağlantısı			Dişli flanş/Hortum kaplini

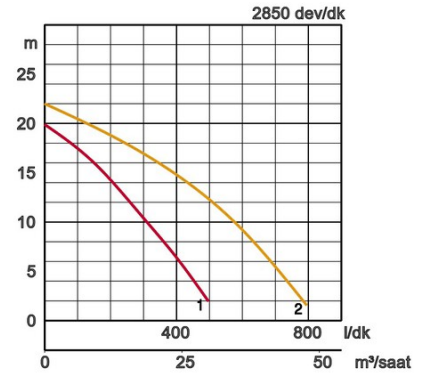

mm cinsinden boyutlar:

Model	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTD22.0	235	173	550	442	221	519	140
KTD33.0	297	222	644	521	266	654	160

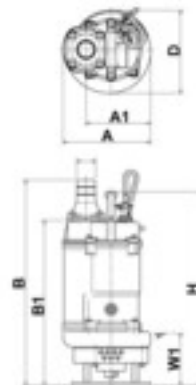

W1: en düşük su seviyesi

Aşındırıcı ve korozyon kullanımı durumunda, bazı bileşenlerde doğal olarak daha güçlü aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu bağlamda, lütfen web sitemize dikkat edin: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.



İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da çevre için en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu, kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10 D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-4179373 Fax: +49
(0)211-417937-480 Email:
sales@tsurumi.eu www.tsurumi.e

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, ürünlerde herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımdan doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.



con-KTD-TR

