



HS 230V
50Hz


Ağır hizmet susuzlaştırma pompası
- profesyonel kullanım için

TSURUMI HS pompa, suyun taşınması gereken her yerde geniş uygulama aralığına sahip küçük ve sağlam bir dalgıç şantiye pompasıdır.



Yandan çıkıř

Salyangoz tipi pompa resimdeki gibi geniř bir su yolu alanına sahiptir ve kum süspansiyonlarını veya amurlu suyu ok etkili bir řekilde tařır. Yüksek performanslı bir motor kullanıldıđı için, pompa kuruda bile hava ile sođuyarak sürekli alıřtırılabilir.

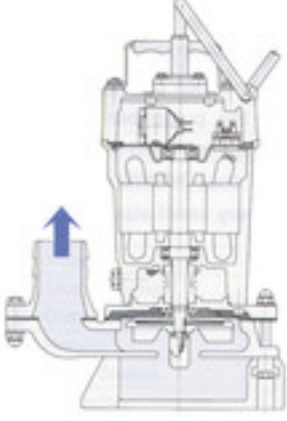

Uzun ömürlü, az bakım gerektirir

Ařınma plakasının deđiřtirilmesi gerekmez. Üretan kauřuktan yapılmıř fan, düktil döküm yapılmıř pompa gövdesi.

Sađlam gövde


Ařınmaya dayanıklı, uzun hizmet ömrü, yüksek verim. Fana kolay eriřim için sadece üç civatayı sökün.

Yeni dizayn motor

Alüminyum döküm motor řasisi motor sođutmasından üstündür ve hafif olmasını sađlar.

Bileřenler:


001 Kablo	050 Motor kapađı
020 Pompa gövdesi	051 Üst kapak
021 Fan	052A Üst rulman
023 Süzge	052B Alt rulman
024 Karıřtırıcı	053 Motor koruyucu
025 Mekanik salmastra	054 řaft
026 Yađ sızdırmazlık	055 Rotor
029 Yađ haznesi	056 Stator
030 Yađ kaldırıcı	064 Motor gövdesi
032. ıkıř	068 Kulp
035 Yađ tapası	071 Mil burcu
036 Yađlayıcı	076 Kondansator

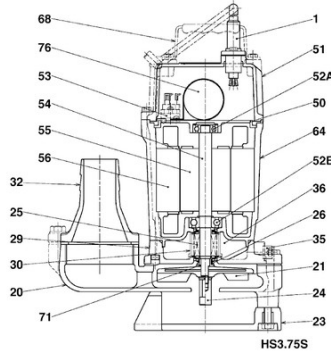

Teknik özellikler:


Model	Renk kodu eğrisi	İç çap mm	Motor gücü kW	Anma akımı A	Maks. Basma Yüksekliği m	Maks. kapasite l/dk	Kablosuz boş ağırlık kg	Maks. katı madde geçişi ø mm	Maks. su derinliği m	Kablo uzunluğu m
HS2.4S	1	50	0,4	2,6	12,2	207	11,3	7	10	10
HS2.75S	2	50	0,75	4,8	18,0	230	19,0	7	10	10
HS3.75S	3	80	0,75	4,8	18,0	300	19,6	7	10	10

Ø Çıkış ağzı mm			50, 80
Pompananan Sıvısı	Sıcaklık		0-40°C
	Akışkan Tipi		Kaynak suyu, Yağmur suyu, Yeraltı suyu, Kum taşıyan su
Pompa	Bileşenler	Fan	Yarı Vorteks fan
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Üretan kauçuk
		Gövde	Düktül döküm EN-GJS-700-2
		Mil keçesi	Yağ banyosunda silisyon karbür
Motor	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı E
	Faz / Gerilim		Tek faz 230V / 110V / 50Hz
	Motor Koruyucusu (dahili)		Minyatür koruyucu
	Malzeme	Gövde	Aluminyum pres döküm
		Mil	Paslanmaz çelik EN-X6Cr13
		Kablo	Kauçuk, 10m H07RN-F
Çıkış Bağlantısı			Dişli flanş/Hortum kaplini

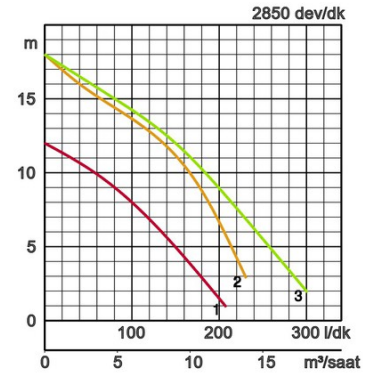

mm cinsinden boyutlar:

Model	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HS2.4S	50	240	207	158	84	185	358	90
HS2.75S	50	285	233	217	109	184	424	90
HS3.75S	80	285	233	217	109	184	424	90

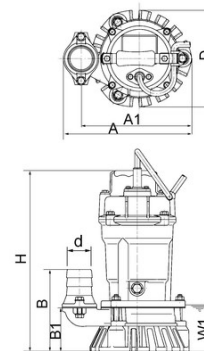

W1: en düşük su seviyesi

Aşındırıcı ve korozif kullanımı durumunda, bazı bileşenlerde doğal olarak daha güçlü aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu bağlamda, lütfen web sitemize dikkat edin: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.



İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da çevre için en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu, kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-417937-450

Fax: +49 (0)211-417937-460

Email: vertrieb@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, üründeki herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüpheli durumda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.



con-HS-TR

